

聚氨酯垫圈 尺寸选择型/尺寸指定型/自由指定型

聚氨酯减震材料 普通级/精密级

5日
发货

大批量
订购



请按图示订货

①~④选择型式和参数按序号顺序进行订购。

■ 尺寸选择型

型号(①代码) - ②D - ③V - ④T
MACAE - D8 - V3 - T2



● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价


未税价(元)

■ 聚氨酯垫圈


库存



普通级



精密级



代码		类型	材质	硬度
普通级	精密级			
MACAE	MAECE	尺寸选择型	聚氨酯	肖氏A80
MACAF	MAECF		耐热聚氨酯	肖氏A90
MADBE	MAFDE		聚氨酯	肖氏A80
MADBF	MAFDF	尺寸指定型	耐热聚氨酯	肖氏A90
MADBG	MAFDG		制电性聚氨酯(防静电)	肖氏A50
MADBH	MAFDH			肖氏A70
MADBJ	MAFDJ			肖氏A90
MADBK	MAFDK			肖氏A70
MADBL	MAFDL		耐磨聚氨酯	肖氏A90

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

■ 普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

■ 精密级V公差

V	公差
2~50	+0.1 0
51~80	+0.2 0

■ 尺寸选择型

型号	D	V	T
代码	8	2 3 4	1 2 3
普通级	10	2 3 4 5 6	1 2 3 5
	12	3 4 5 6 8	1 2 3 5
	15	3 4 5 6 8 10	1 2 3 5 6 10
	20	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5 6 10
	25	4 5 6 8 10 12 16 20	2 3 5 6 10
精密级	30	5 6 8 10 12 16 20	2 3 5 6 10
	35	6 8 10 12 16 20 25	3 5 6 10
	40	6 8 10 12 16 20 25 30	3 5 6 10
	50	6 8 10 12 16 20 25 30 40	3 5 6 10
	60	8 10 12 16 20 25 30 40	5 6 10

■ 尺寸指定型

型号	D	V	T
代码	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
普通级	6~15	0(无孔)	1.0~10
	10~30	2~40	
	25~45	(V≤D-4)	
	40~60	0(无孔)	
	50~80	6~70	
精密级	50~80	(V≤D-4)	1.0~10
	70~100	0(无孔)	
		6~90	
		(V≤D-4)	



请按图示订货

①~④选择型式和参数按序号顺序进行订购。

■ 聚氨酯减震材料-有孔型

型号(①代码) - ②D - ③L - ④V
MBAGF - D17 - L45 - V10



● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

■ 聚氨酯减震材料-有孔型

库存



代码	类型	材质	硬度	颜色
MBAGF	普通级 自由指定型 有孔型	聚氨酯	肖氏A80	自然色

■ D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40


■ V公差

V	公差
30以下	±0.20
31~86	±0.50

■ 壁厚条件

L	V
30<L	V≤D-3
30≥L	V≤D-5

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

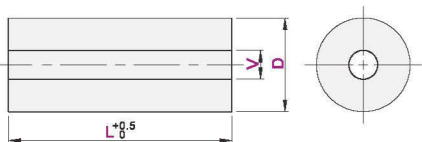

■ 聚氨酯减震材料-无孔型

库存




代码	类型	材质	硬度	颜色
MBCGF	普通级 自由指定型 无孔型	聚氨酯	肖氏A80	自然色

■ D公差

D	公差
8~40	±0.18
41~60	±0.28
61~100	±0.38

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

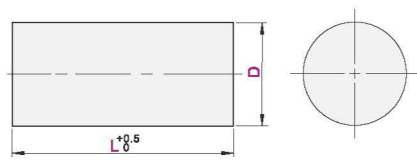

型号	D	L	V
代码	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
MBAGF	8~15	8~320	2~12
	16~30		4~28
	31~45		6~42
	46~60		6~58
	61~80		6~78
	81~100		6~88

型号	D	L
代码	最小单位0.5	最小单位0.5
MBCGF	8~15	8~320
	16~30	
	31~45	
	46~60	
	61~80	
	81~100	