橡胶减震垫▶标准型/孔加工型

5日发货 大批量可订购

请按图示订货

❶~❹选择型式和参数按序号顺序进行订购。

■标准型

型号(❶代码)	–	❷T	–	❸A	–	❹B	–	■可选加工 AB() AC()
MEHAE	–	T18	–	A60	–	B60	–	AB15

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

库存



代码	类型	材质	硬度
MEHAE	标准型	丁腈橡胶	肖氏A35
MEHBE	孔加工型		

突起详图

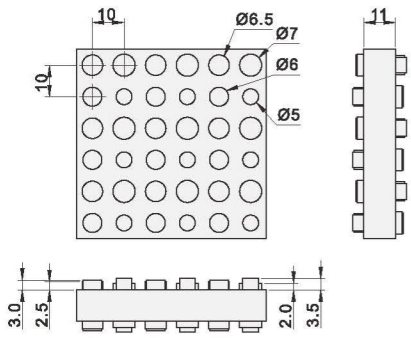

标准型



孔加工型 1K(1孔)



2K(2孔)



4K(4孔)



■标准型

型号 代码	型号 T	A	B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)
MEHAE	18	60	60	230~1000(23.5~102)	115(11.7)
		120	120	980~4000(100~408)	245(25)
		180	180	2480~8000(253~897)	895(91.3)
		240	240	4000~16000(408~1632)	145(14.8)

■孔加工型

型号 代码	型号 T	型号 孔类型	最小单位60 A	最小单位60 B	最小单位1 F	最小单位1 G	最小单位1 N(孔径)	容许载荷 N(kgf)/cm²	位移特性 N/mm(kgf/mm)/cm²
MEHBE	18	1K	60~300	60~300	5~295	5~295	3~20	9(0.92)	3.8(0.39)
		2K							
		4K							

ⓘ 选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。

可选加工

代码	技术说明	
AB()	从左端面指定孔位置 	选型方法 AB15 ⓘ最小单位1 ⓘAB取值范围：3~287 ⓘ仅2K、4K型适用。

代码	技术说明	
AC()	从右端面指定孔位置 	选型方法 AC38 ⓘ最小单位1 ⓘAC取值范围：3~287 ⓘ仅4K型适用。