

悬壁销 ▶ 带挡圈槽型 · 标准型 引导式外螺纹安装型

5日 大批量
 发货 订购



请按图示订货

●~● 选择型式和参数按序号顺序进行订购。

型号 (●代码) — ●规格 — ●Dg6 — ●Y — ●F — ●G — ●E — ●YC WC ME
 NPACH — 6 — D6 — Y65 — F120 — G10 — E15 — YC



● 优惠价
 数量 1~9 10~
 价格 100% 另行报价
 未税价(元)


库存




CAD 2D

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
NPACH	带挡圈槽型 标准型	45	S45C	发黑
NPACJ		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌
NPACK		35CrMo	SCM435 硬度33~38HRC	—
NPACW	带挡圈槽型 标准型	45	S45C	发黑
NPADH		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌
NPADJ		0Cr18Ni9	SUS304	—
NPADK	带挡圈槽型 标准型	45	S45C	发黑

螺纹长度固定型

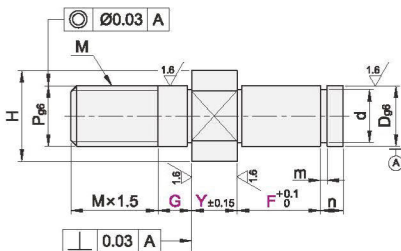

螺纹长度指定型

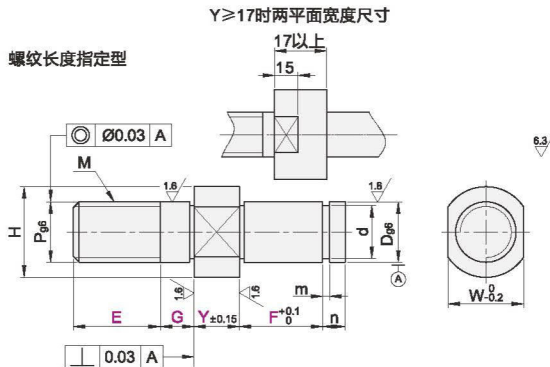

型号		●Dg6	最小单位1				Pg6	M	H	W	d	m	n
●代码	●规格		●Y	●F	●G	●E							
螺纹长度 固定型	3	3	2~35	3~60	3~8	3~8	3	M3	7	5	2	0.5	2.5
	4	4				4~10	4	M4	8	6	3		
	5	5				5~12	5	M5	9	7	4		
	6	6				6~15	6	M6	10	8	5		
	8	8	5~120	5~10	5~10	8~18	8	M8	12	10	7	0.9	3.5
	10	10				10~22	10	M10	15	13	9.6		
	12	12							17	14	11.5		
	13	13							18	15	12.4		
	15	15							20	17	14.3		
	16	16	2~65	5~15	5~15	12~27	12	M12	21	18	15.2	1.15	4.5
螺纹长度 指定型	17	17							23	20	16.2		
	18	18									17		
	20	20	10~170	5~20	5~20		20	M20	26	24	19	1.35	5.5
	20A	20A					16	M16					
	22	22					20	M20	28	25	21		
	22A	22A					16	M16					
	25	25	4~80	5~20	5~20	20~45	20	M20	31	27	23.9	1.65	5.5
	25A	25A					16	M16					
	30	30					20	M20	36	32	28.6		
	30A	30A					16	M16					

可选加工

代码	技术说明	
YC	Y尺寸公差变更	选型方法 YC ① 变更Y尺寸公差为±0.04
	变更为四面扳手槽	选型方法 WC
WC	变更为四面扳手槽	选型方法 WC
ME	附带挡圈	选型方法 ME ① 规格3~8:E形挡圈 规格10~30A:C形挡圈