

悬壁销 ▶ 带内螺纹型 · 台阶型/六角型 引导式外螺纹安装型

5日
发货

大批量
订购



请按图示订货

①~⑥ 选择型式和参数按序号顺序进行订购。

■ 台阶型

型号 (①代码) - ②规格 - ③Dg6 - ④Y - ⑤F - ⑥G - ⑦N - ⑧YC WC
 NPDCH - 6 - D6 - Y32 - F110 - G10 - N4 - YC

■ 可选加工



● 优惠价

数量 1~9 10~
 价格 100% 另行报价

未税价(元)

■ 台阶型

库存




CAD

代码	类型	材质	表面处理
NPDCH	带内螺纹型	45	发黑
NPDCH	台阶型	S45C	发黑
NPDCK		0Cr18Ni9 SUS304	无电解镀锌

■ 表1

N	Y+F
M3	Y+F≥11.5
M4	Y+F≥14.0
M5	Y+F≥16.2
M6	Y+F≥18.5
M8	Y+F≥23.5
M10	Y+F≥28.5
M12	Y+F≥35.3
M16	Y+F≥45.0
M20	Y+F≥55.0

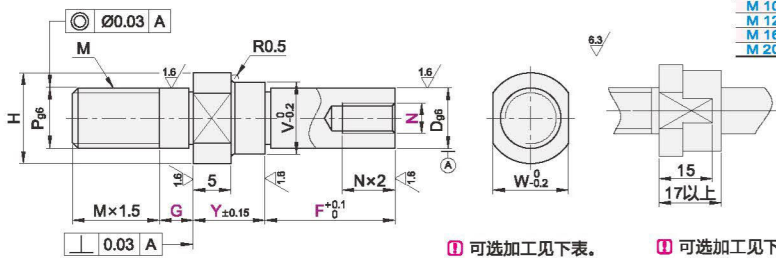

① 可选加工见下表。

② 可选加工见下表。

型号		Dg6		最小单位1			N		Pg6	M	V	H	W
代码	规格			Y	F	G							
NPDCH NPDCJ NPDCK	6	6	-0.004 -0.012	7~65	5~110	5~10	3	6	M6	8	10	8	
	8	8	-0.006 -0.014				4	8	M8	10	12	10	
	10	10					4 5 6	10	M10	13	15	13	
	12	12					5 6 8			15	17	14	
	13	13					5~15			16	18	15	
	15	15	-0.006 -0.017						18	20	17		
	16	16						6 8 10 12	12	M12	19	21	18
	17	17							20				
	18	18						21	23	20			
	20	20			10~110	5~20		20	M20	24	26	24	
	20A	20						16	M16				
	22	22						20	M20	26	28	25	
	22A	22	-0.007 -0.020					16	M16				
	25	25						20	M20	29	31	27	
	25A	25						8 10 12 16	16	M16			
	30	30							20	M20	34	36	32
30A	30						8 10 12 16 20	16	M16				

■ 六角型

库存




CAD

代码	类型	材质	表面处理
NPFCH	螺纹长度固定型	45	发黑
NPFCH	螺纹长度指定型	S45C	发黑
NPFCK		0Cr18Ni9 SUS304	无电解镀锌

■ 表1

N	Y+F	N	Y+F
M3	Y+F≥11.5	M10	Y+F≥28.5
M4	Y+F≥14.0	M12	Y+F≥35.3
M5	Y+F≥16.2	M16	Y+F≥45.0
M6	Y+F≥18.5	M20	Y+F≥55.0
M8	Y+F≥23.5		

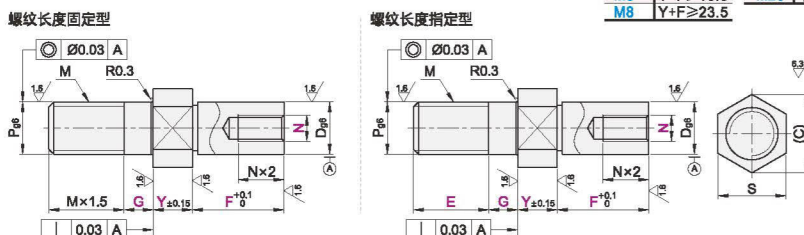

型号	规格	Dg6	Y	F	G	E	N	Pg	M	S (C)
螺纹长度固定型	6	6	5~110	5~10	6~15	3	6	M6	8	9.2
固定型	8	8			8~18	4	8	M8	10	11.5
NPFCH	10	10			10~22	4 5 6	10	M10	13	15
NPFCH	12	12				5 6 8			14	16.2
NPFCH	13	13							17	19.6
NPFCK	15	15								
螺纹长度指定型	16	16								
指定型	17	17								
NPFCH	18	18								
NPFCH	20	20								
NPFCH	20A	20								
NPFCH	22	22								
NPFCH	22A	22								
螺纹长度固定型	25	25								
固定型	25A	25								
NPFCH	30	30								
NPFCH	30A	30								

■ 可选加工

代码	技术说明
YC	变更Y尺寸公差 选型方法 YC ① 变更Y尺寸公差为±0.04
WC	变更为四面扳手槽 选型方法 WC ① 仅适用台阶型。